
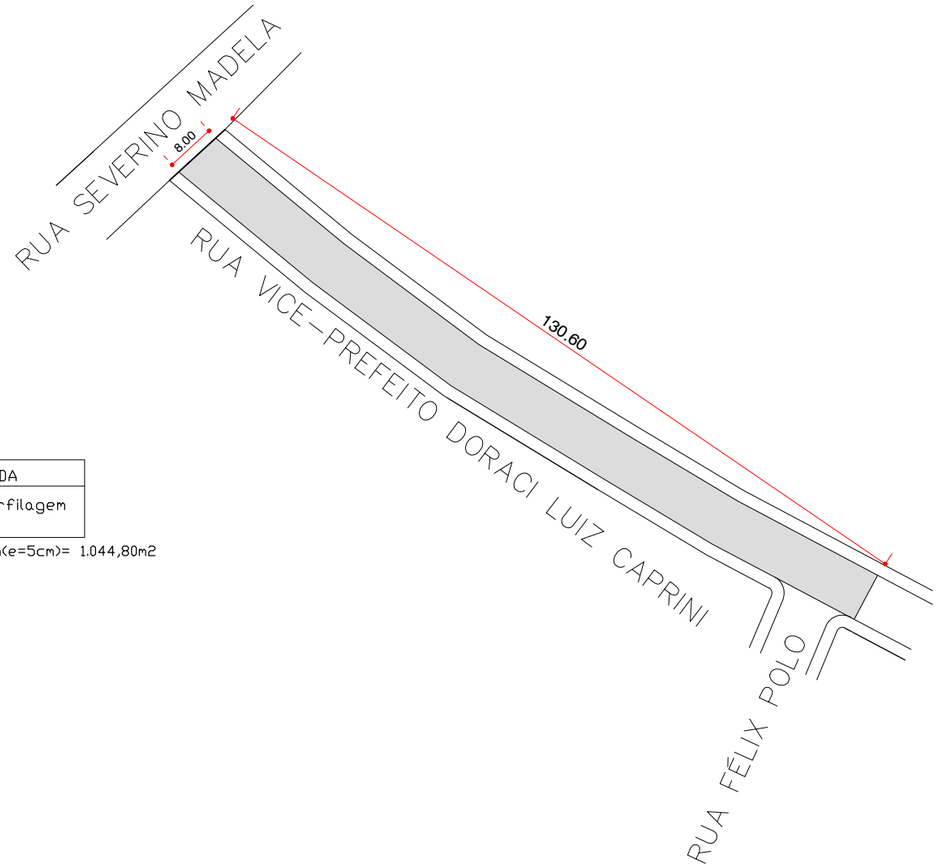


LEGENDA
Área de Reperfilagem

área de Reperfilagem(e=5cm)= 1.044,80m2

PLANTA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ESCALA 1:1.000

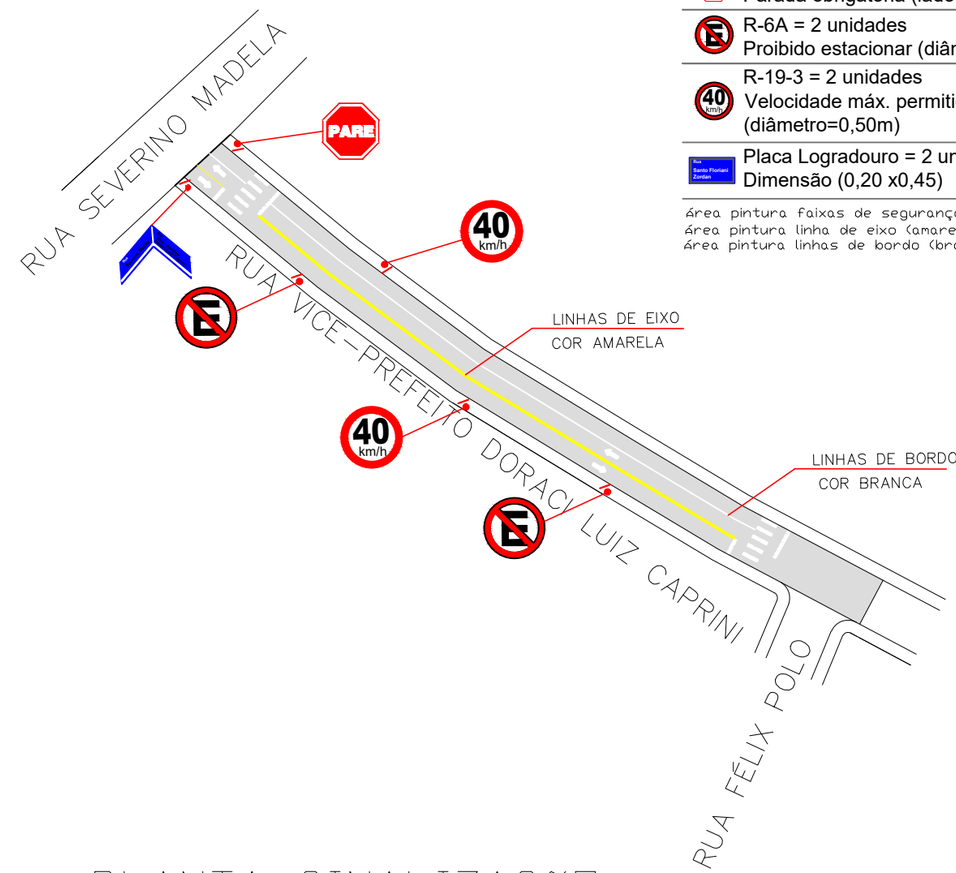


LEGENDA:

- R-1 = 1 unidades
  Parada obrigatória (lado=0,25m)
- R-6A = 2 unidades
  Proibido estacionar (diâmetro=0,50m)
- R-19-3 = 2 unidades
  Velocidade máx. permitida 40km/h
  (diâmetro=0,50m)
- Placa Logradouro = 2 unidades
  Dimensão (0,20 x0,45)

área pintura faixas de segurança (branca) =30,40m2
área pintura linha de eixo (amarela) = 11,96m2
área pintura linhas de bordo (branca) = 12,44m2

PLANTA SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:1.000

PERFIL VIÁRIO (SEM ESCALA)
TRECHO RUA VICE-PREFEITO DORACI LUIZ CAPRINI

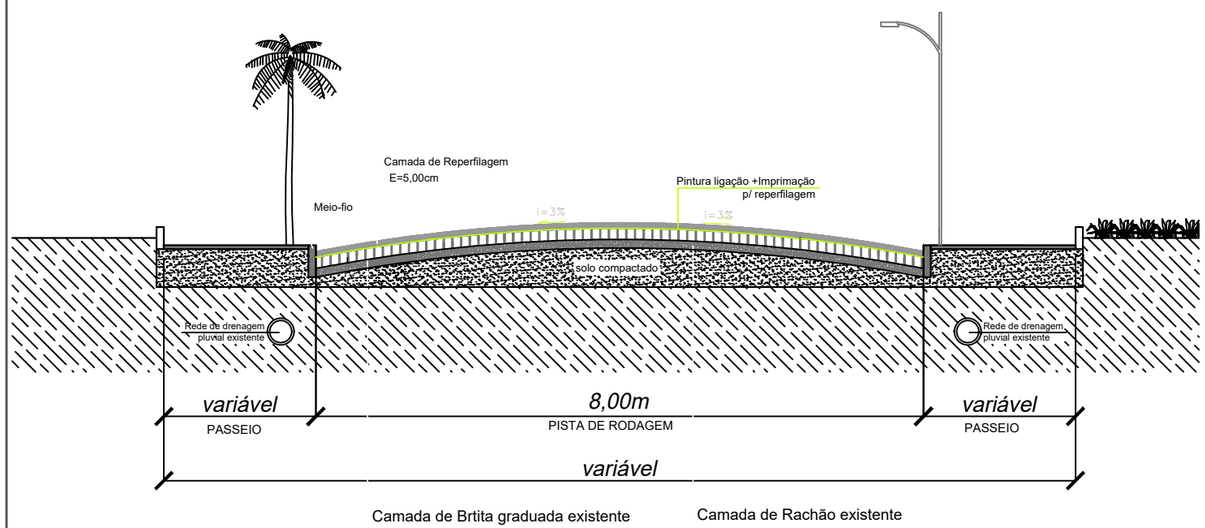

OBS:TODA RUA RECEBERÁ IMPRIMAÇÃO E CAMADA DE REPERFILAGEM

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

TRECHO DA RUA VICE-PREFEITO DORACI LUIZ CAPRINI - TRECHO 04

1.044,80M²

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
PLANTA DE SINALIZAÇÃO

DESENHO: CARLA

PRANCHA: 05

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

DATA: SETEMBRO /2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
ENG. CIVIL CARLA RAGNINI - CREA 137639-6

ESCALA: INDICADA