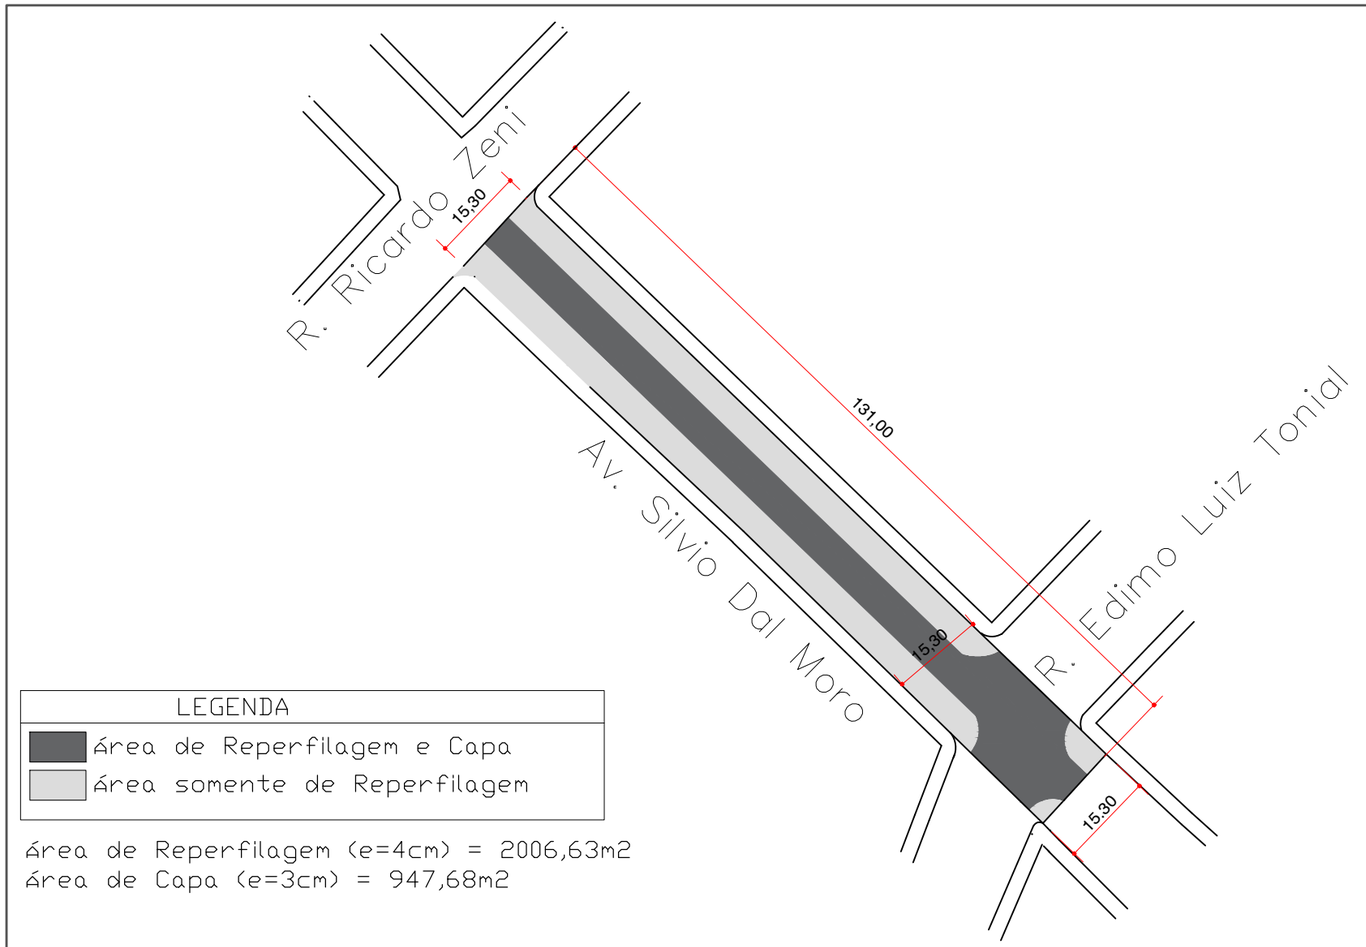



LEGENDA

- área de Reperfilagem e Capa
- área somente de Reperfilagem

área de Reperfilagem (e=4cm) = 2006,63m2
área de Capa (e=3cm) = 947,68m2

PLANTA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

ESCALA 1:1.000

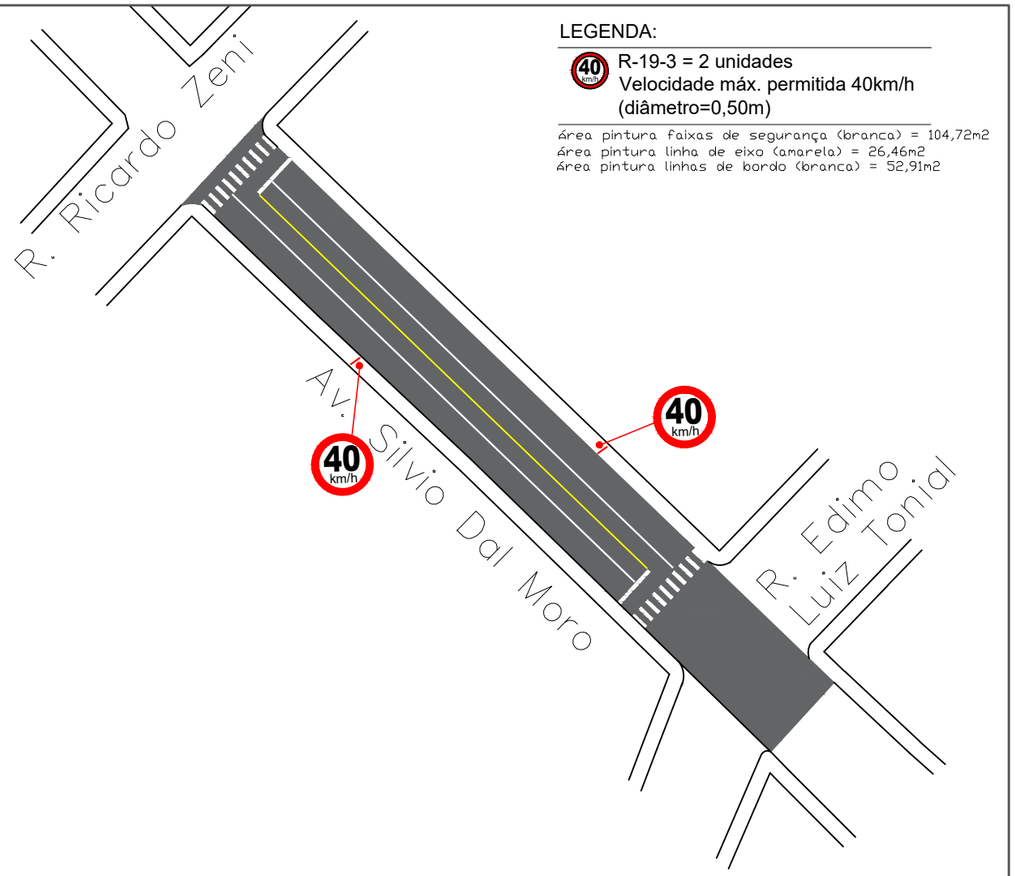

LEGENDA:


40 km/h — R-19-3 = 2 unidades
Velocidade máx. permitida 40km/h
(diâmetro=0,50m)

área pintura faixas de segurança (branca) = 104,72m2
área pintura linha de eixo (amarela) = 26,46m2
área pintura linhas de bordo (branca) = 52,91m2

PLANTA SINALIZAÇÃO

ESCALA 1:1.000

PERFIL VIARIO (SEM ESCALA)
TRECHO AVENIDA SILVIO DAL MORO

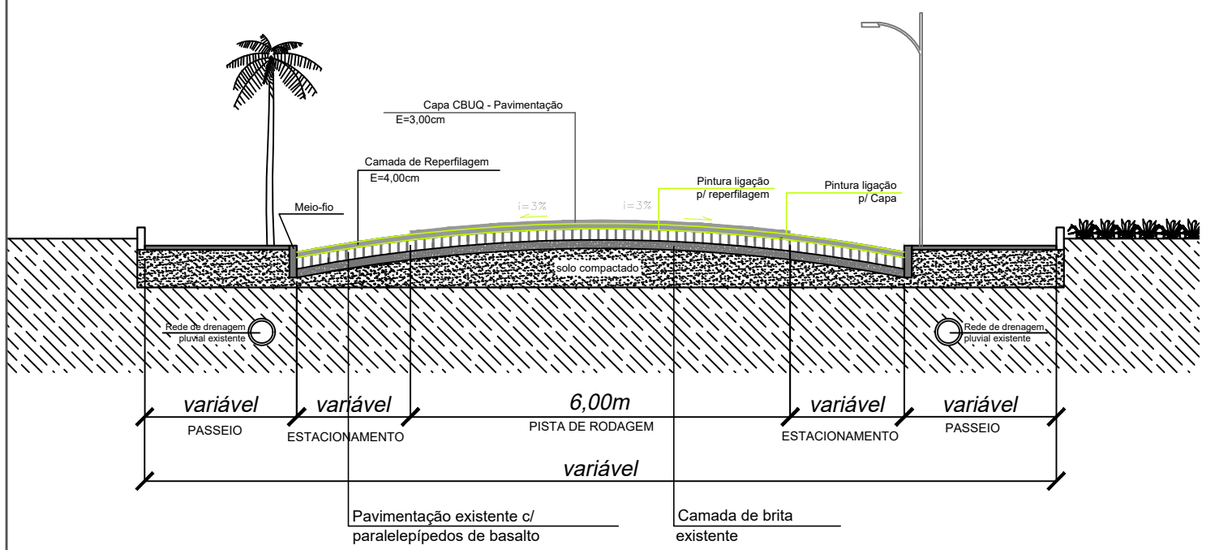

OBS:PARTE DA RUA RECEBERÁ A REPERFILAGEM, SOMENTE A PISTA DE ROLAMENTO RECEBERÁ CAPA.

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

TRECHO DA AVENIDA SILVIO DAL MORO- TRECHO 08

2.006,63M²

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
PLANTA DE SINALIZAÇÃO

DESENHO: CARLA

PRANCHA: 09

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

DATA: SETEMBRO /2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
ENG. CIVIL CARLA RAGNINI - CREA 137639-6

ESCALA: INDICADA