
LEGENDA
Área de Reperfilagem

Área de Reperfilagem(e=5cm)=830,00m2

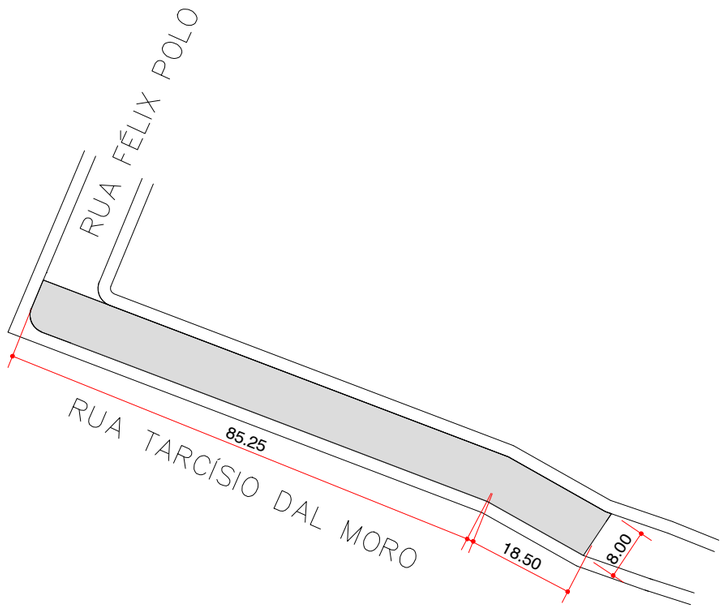


PLANTA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ESCALA 1:1.000

LEGENDA:


- R-6A = 2 unidades
  Proibido estacionar (diâmetro=0,50m)
- R-19-3 = 1 unidades
  Velocidade máx. permitida 40km/h
  (diâmetro=0,50m)
- Placa Logradouro = 2 unidades
  Dimensão (0,20 x0,45)

área pintura faixas de segurança (branca) =30,40m2
área pintura linha de eixo (amarela) = 10,77m2
área pintura linhas de bordo (branca) = 11,25m2

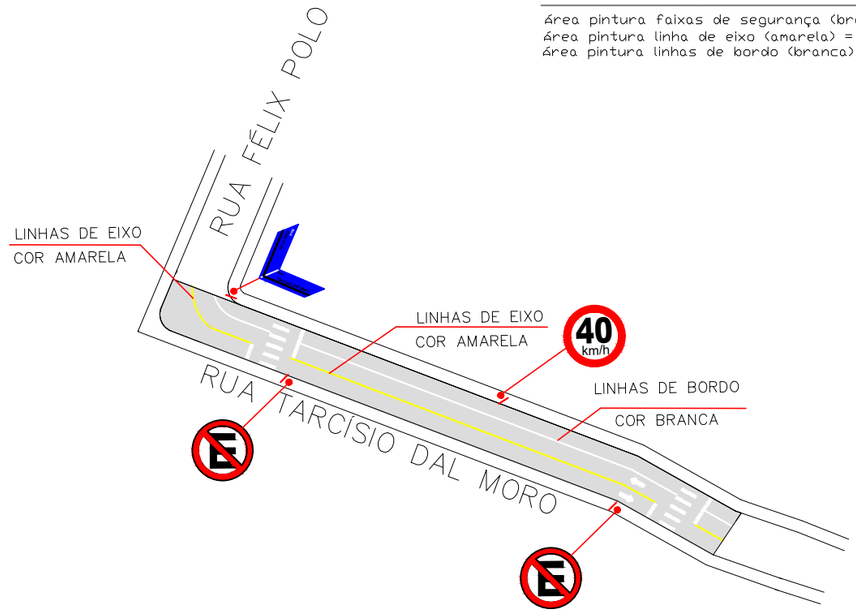

PLANTA SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:1.000

PERFIL VIÁRIO (SEM ESCALA)
TRECHO RUA TARCISIO DAL MORO

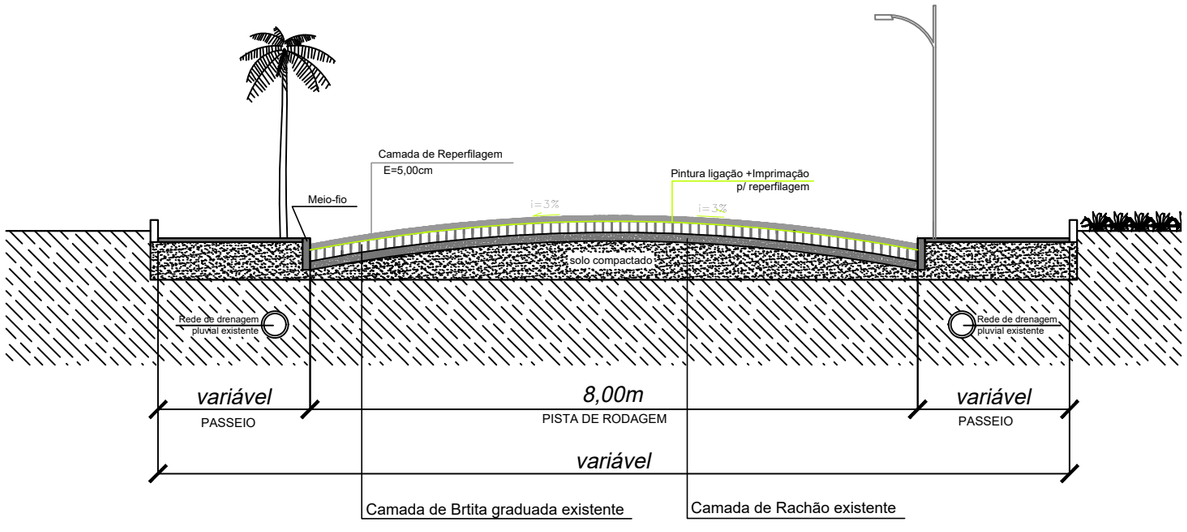

OBS:TODA RUA RECEBERÁ IMPRIMAÇÃO E CAMADA DE REPERFILAGEM

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

TRECHO DA RUA TARCISIO DAL MORO - TRECHO 02

830,00M²

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
PLANTA DE SINALIZAÇÃO

DESENHO: CARLA

PRANCHA: 03

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

DATA: SETEMBRO /2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
ENG. CIVIL CARLA RAGNINI - CREA 137639-6

ESCALA: INDICADA