
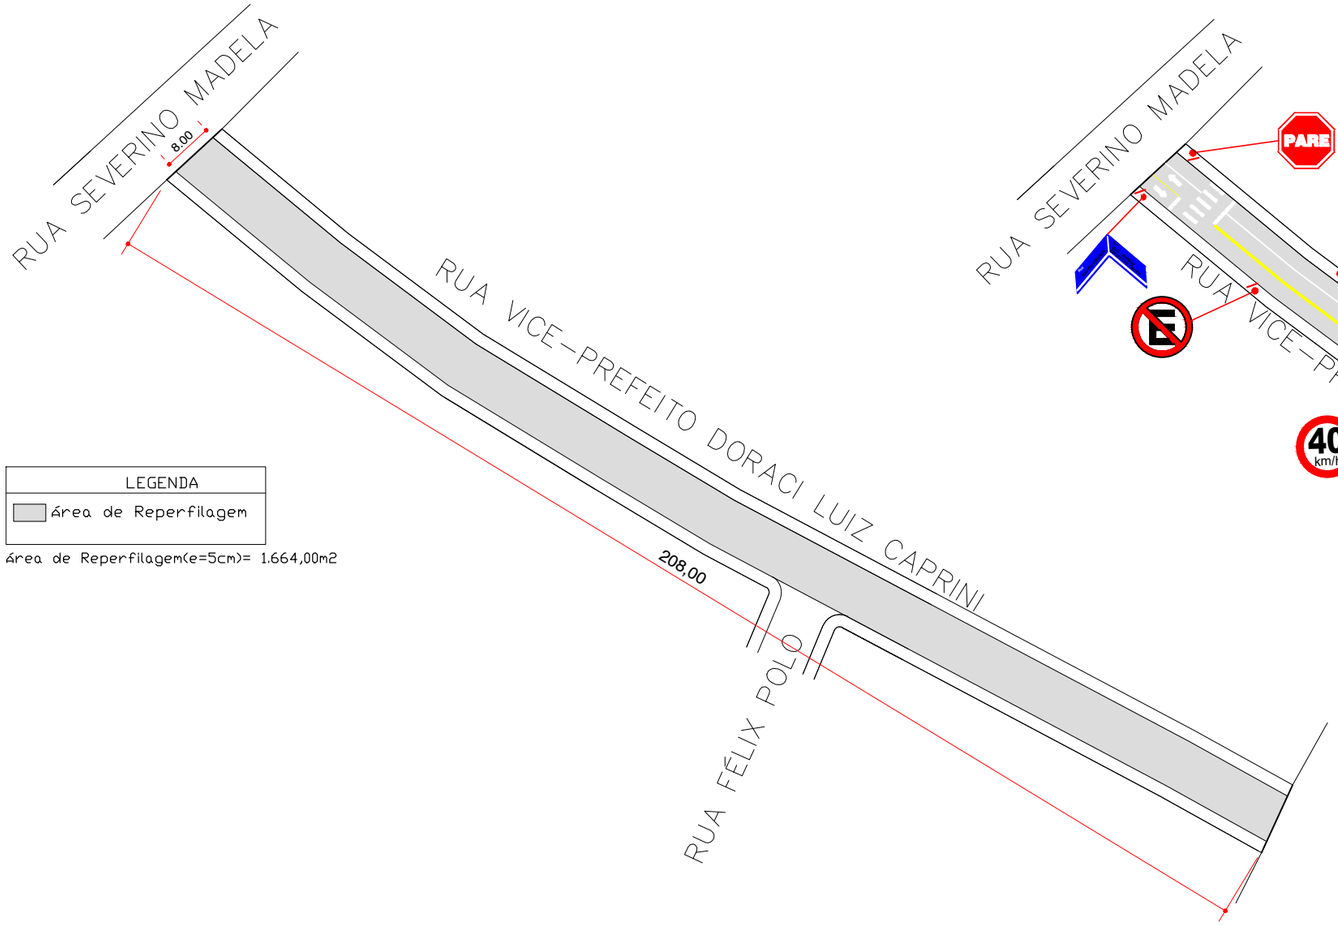


LEGENDA

Área de Reperfilagem

área de Reperfilagem(e=5cm)= 1.664,00m2

PLANTA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ESCALA 1:1.000

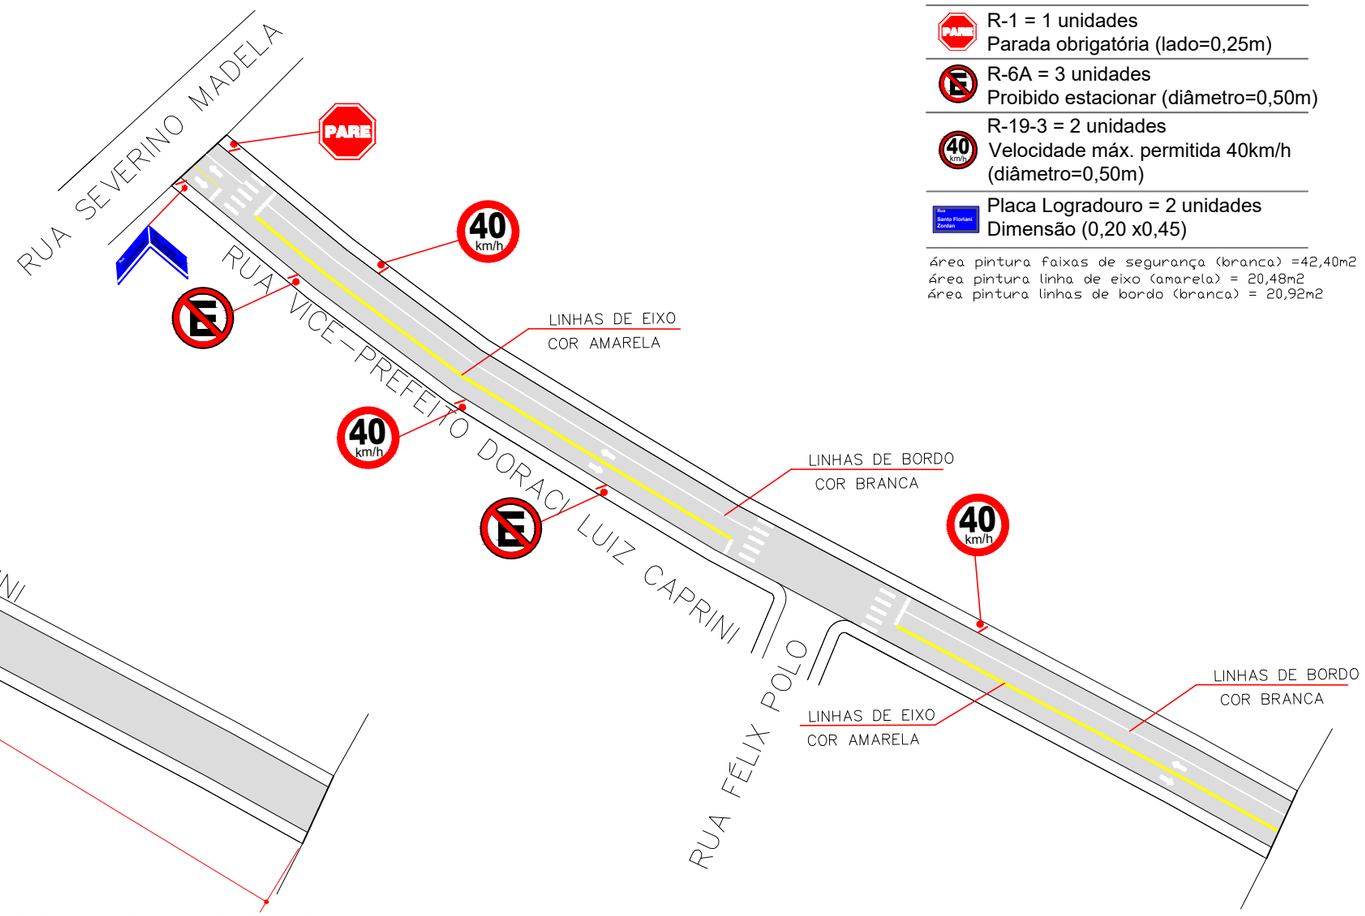


LEGENDA:

- R-1 = 1 unidades — Parada obrigatória (lado=0,25m)
- R-6A = 3 unidades — Proibido estacionar (diâmetro=0,50m)
- R-19-3 = 2 unidades — Velocidade máx. permitida 40km/h (diâmetro=0,50m)
- Placa Logradouro = 2 unidades — Dimensão (0,20 x0,45)

área pintura faixas de segurança (branca) =42,40m2
área pintura linha de eixo (amarela) = 20,48m2
área pintura linhas de bordo (branca) = 20,92m2

PLANTA SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:1.000

PERFIL VIÁRIO (SEM ESCALA)
TRECHO RUA VICE-PREFEITO DORACI LUIZ CAPRINI

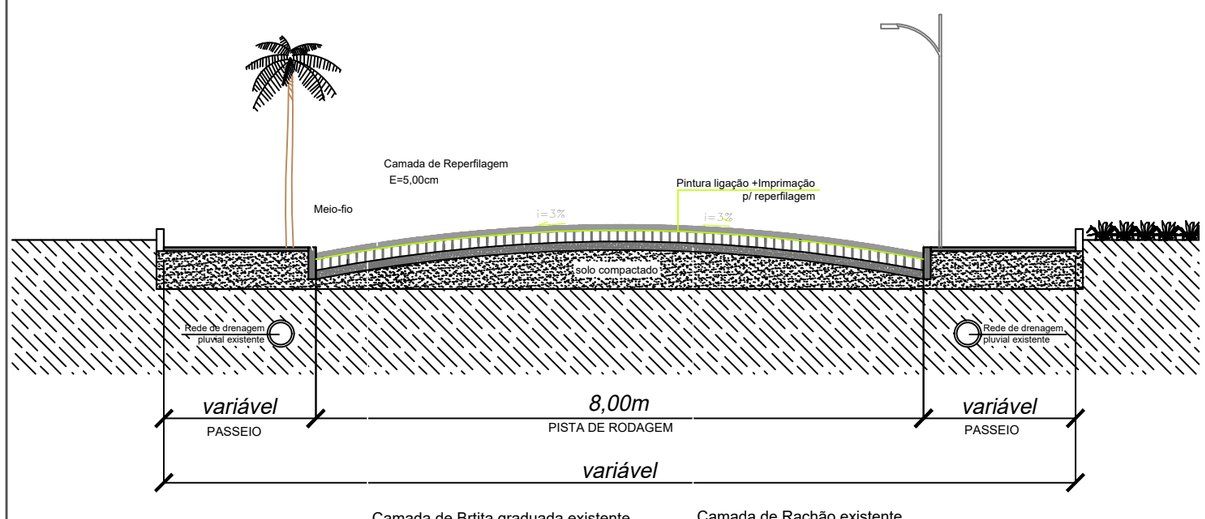

OBS:TODA RUA RECEBERÁ IMPRIMAÇÃO E CAMADA DE REPERFILAGEM

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

TRECHO DA RUA VICE-PREFEITO DORACI LUIZ CAPRINI - TRECHO 04

1.664,00M²

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
PLANTA DE SINALIZAÇÃO

DESENHO: CARLA

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

DATA: SETEMBRO /2019

PRANCHA: 05

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
ENG. CIVIL CARLA RAGNINI - CREA 137639-6

ESCALA: INDICADA